

PICS



Base en polycarbonate stabilisé aux UV, avec entailles de raccourcissement. Résistance à la température de -40°C à $+85^{\circ}\text{C}$. Très bonne résistance à l'eau, aux acides et aux bases

Utilisé avec des matériaux inaltérables, se compose de module de 33 cm de long sur 3 cm de large divisé en 8 sections détachables pour s'adapter à certains reliefs.


Les tiges métalliques en inox (diam 1,3mm ou 1.4 mm) de qualité inox 302 sont coupées à plat, ainsi ni installateur ni pigeons ne se blessent.

Hauteur 115 mm (H 150 mm pour les mouettes).

S'applique sur toutes surfaces à protéger et d'une manière générale tout relief pouvant former une niche ou un perchoir pour les oiseaux (pierre, bois, zinc) par collage ou par silicone.

Dans ces circonstances, en période de gel ou d'intempéries il faut s'assurer que les surfaces à traiter soient sèches avant tout placement.

Ce produit peut être vissé ou cloué.

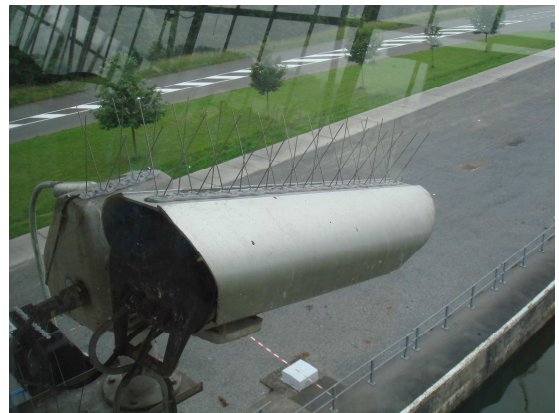

Les surfaces à traiter seront préalablement dépoussiérées et, si besoin est, dégraissées. Les parties non adhérentes devront être éliminées par brossage ou ponçage adapté au support. La semelle est granitée, munie de canaux et de trous pour faciliter collage et clouage.

Disponible en multiples d'un mètre. La surface couverte en profondeur est de 15 cm.